



IDP-RGIOTG IoT 網關

工作電壓	DC24
電力來源	POE (非標24V)
消耗功率	<12W
工作溫度	-10°C ~ +60°C
儲存溫度	-25°C ~ +70°C
處理器	ARM 四核 A7 1.2G 處理器.
記憶體	1G/DDR
外部擴展存儲	支援SDHC卡. Up to 32G
網口	隔離雙網口
產品尺寸	86mm(W) X 86mm(H) X 19.5mm(D)
安裝方式	86盒壁掛式
產品結構	防火級ABS
IP 等級	IP30
MTBF	>40000小時
作業系統	LINUX
通訊協議	SIP(RFC3261)
影像壓縮格式	H.264(HD720P 30/25FPS)
聲音壓縮格式	G.711
聲音影像傳輸協議	RTP(RFC1889/RFC6184/RFC3551)
支援 RTSP Client	有
功能介紹	<ul style="list-style-type: none"> • 支援手機IoT雲對講 • 支援手機IoT智能家居 (燈控、窗簾控制、家電控制、電源控制、空調控制...) • 支援手機IoT家網IPCAM • 推播報警防盜訊號、對講紀錄、訊息通知 (小區訊息、廣告訊息)。 • 符合中國行業標準GAT 72-2005(樓寓對講及電控防盜門通用技術條件)

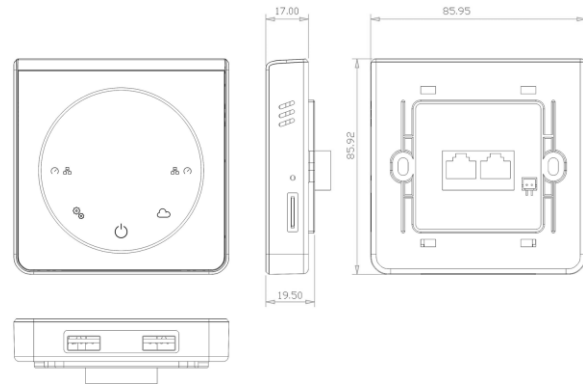

BOSCH

博世 科技成就生活之美