
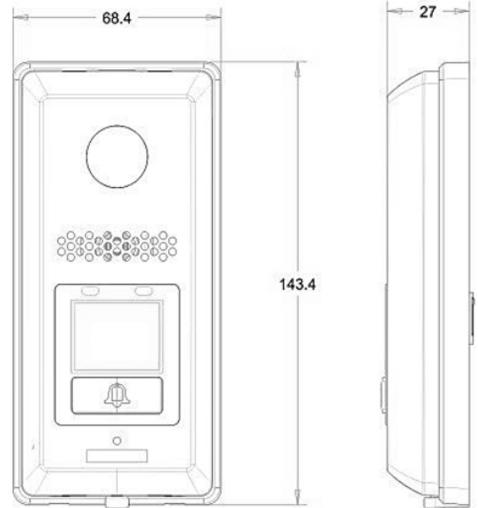


PVP-PDV2000 住戶門口機

工作電壓	DC24V
電力來源	POE (非標24V)
消耗功率	<5W
工作溫度	-20°C ~ +60°C
儲存溫度	-25°C ~ +70°C
處理器	ARM 9
記憶體	64M/DDR
內部 flash	16M
操作	機械按鍵
攝影鏡頭解析度	>100萬像素 HD高清畫質
攝影鏡頭規格	F/NO: 2.0; 角度: 120度
補光	LED 燈板
感應卡種類	Mifare
感應卡感應距離	<=20mm
電鎖輸出	乾接點輸出, 接點規格為24V/1A
門狀態偵測	有
產品尺寸 (埋入)	68.32x143.5x27.4 mm
嵌入尺寸	壁掛
安裝方式	鋁上蓋+防火級ABS
產品結構	IP34
IP 等級	>40000小時
MTBF	企業標準/三所
認證	Linux版本2.6
操作系統	SIP (RFC3261)
通訊協議	H.264 (HD720P 30/25FPS)
影像壓縮格式	G.711
聲音壓縮格式	RTP (RFC1889/RFC6184/RFC3551)
聲音影像傳輸協議	RFC2326
RTSP協議	有
全雙工回音消除	有

- 功能介紹
- 百萬以上HD高清攝影機。
 - 聲音及影像同步, 延遲度少於150ms (intranet)。
 - 專屬區域門禁MIFARE卡安全學習, 必須自行從對應的室內機啟動。
 - 支援MIFARE卡片進行布撤防。
 - 支援MIFARE卡片門禁感應功能, 住戶刷卡自動開門。
 - 內置防拆警報功能。
 - 自動照度偵測自動補光確保對講的影像品質。
 - 除了當區域專屬門口機, 還可設定成公共緊急影音對講機, 直呼管理員機(群組)。
 - 若設定成公共緊急影音對講機, 其門禁刷卡與CMS聯機可做公共門禁



BOSCH

博世 科技成就生活之美